

FICHA TÉCNICA

J6L 6X4 EURO VI

J6L es el camión mediano más versátil, fuerte, rentable, configurable y rendidor de su categoría. Pensado en clientes con múltiples aplicaciones.



Motor

- FAW CADK2-35E65
- Desplazamiento: 7.8 c. c.
- Potencia máxima: 320 hp @ 2,100 rpm
- Torque máximo: 1,070 lb - pie @ 1,300 a 1,500 rpm
- Motor/Norma de emisión: Euro VI, DPF I DOC I SCR
- Motor con mejora en el mapa de dosificación de combustible

Transmisión

- FAW CA10TAX130S Manual de 10 velocidades
- Relaciones de transmisión: 10.97 - .74
- Tipo de última relación: OD
- Toma de fuerza, trasera en transmisión

Eje delantero

- Eje delantero FAW de 7,000 kg. (15,432 lb)
- Suspensión delantera de muelles, amortiguadores

Ejes traseros & Suspensión

- Eje trasero FAW de 11,500 kg. X2 23,000 kg (26,455 lb) x2= 50,706 lb.
- Activación de Inter diferencial
- Relación de eje trasero: 4.44
- Suspensión trasera: Muelles

Ruedas & Neumáticos

- 11 rines de acero
- Double coint 295/80 R 22.5

Sistema eléctrico

- Sistema eléctrico de 24 V
- Capacidad de baterías de 180 Ah

Frenos

- Frenos delanteros y traseros de tambor
- Matracas autoajustables
- Freno de motor más freno de escape

Interiores

- Visera exterior translúcida en color negro
- Deflector
- Aire acondicionado automático
- Elevadores eléctricos
- Dormitorio pequeño para mayor comodidad
- Asiento de conductor confort air con suspensión de aire
- Asiento para copiloto fijo
- Espejos laterales convexos de ambos lados calefactables
- Espejos auxiliares
- Acabados premium interiores
- Cierre centralizado de puertas y ventanas con control remoto
- Tablero digital con pantalla central de 10"
- Radio, USB y 2 bocinas
- Toma corrientes para accesorios de 24V
- Control de velocidad crucero
- Claxon eléctrico y neumático
- Volante telescópico ajustable (tacto piel)
- Gabinetes superiores
- Mandos al volante
- Faros neblineros
- Luces diurnas



Seguridad

- Sistema de inmovilización del motor + GPS + telemetría
- Asistente de desempeño y fatiga del conductor
- Interruptor para desconexión de baterías
- Cinturones de seguridad en color negro
- Alarma y cámara de reversa
- ABS/ASR
- 2 Torretas

Tanques

- Tanque de Combustible Izquierdo Aluminio 400 lts.
- Tanque de Urea de 50 lts.

Capacidades de arrastre y dimensiones

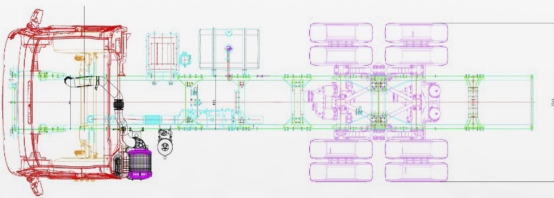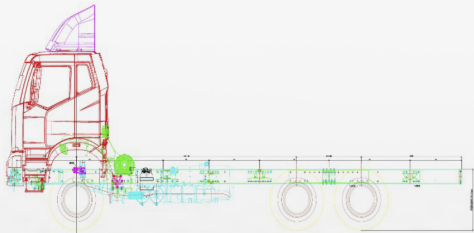

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| Longitud total | 372 in. (9,470 mm) |
| Entre ejes | 234 in. (4,600 + 1,350 mm) |
| Ancho de cabina | 100 in. (2,550 mm) |
| Altura total (piso a cabina) | 153 in. (3,900 mm) |

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Volado trasero | 83 in. (2,100 mm) |
| Cama útil | 279 in. (7,090 mm) |
| Peso vehicular | 17,636 lb (8,000 kg) |
| Peso Bruto Combinado (PBC) | 61,729 lb (28,000 kg) |
| Capacidad de carga sobre chasis | 44,092 lb (20,000 Kg) |