

FICHA TÉCNICA

J6P 6X4 EURO VI

J6P es el camión más fuerte, resistente y rendidor de su categoría.



Motor
FAW 6DM3-52E66
Desplazamiento: 12.52 c. c.
Potencia máxima: 520 - 560 hp @ 2,000 rpm
Torque máximo: 1,844 - 1,918 lb - pie @ 1,000 a 1,450 rpm
Motor/Norma de emisión: Euro VI, DPF I DOC I SCR
Motor con mejora en el mapa de dosificación de combustible

Transmisión
ZF Traxon semi automatizada de 12 velocidades
Relaciones de transmisión 16.68 – 1.00 (2a Generación)
Tipo de última relación: Directa
Toma de fuerza ZF trasera en transmisión

Eje delantero
Eje delantero FAW de 7,000 kg. (15,432 lb)
Suspensión delantera de muelles, amortiguadores

Ejes traseros & Suspensión
Ejes traseros FAW de 26,000 kg. (57,320 lb)
Bloqueo diferencial e Inter diferencial
Opción de relación de eje trasero: 3.41, 3.07, 2.68
Suspensión trasera con 8 bolsas de aire Wabco
Quinta Jost con doble seguro

Ruedas & Neumáticos
11 rines de acero
Llantas Cooper 295/80R 22.5

Sistema eléctrico
Sistema eléctrico de 24 V
Capacidad de baterías de 220 Ah


Frenos
Frenos delanteros y traseros de disco
Sensor de desgaste de pastillas de frenos frontales y traseros
Freno de motor, Intarder de 5 pasos de 1,100 hp de frenado

Interiores
Aire acondicionado
Aire acondicionado eléctrico independiente
Elevadores eléctricos
Cierre centralizado de puertas y ventanas con control remoto
Asiento de conductor confort air con suspensión de aire
Asiento copiloto fijo
Cama y Litera
Gabinetes superiores e inferiores para mayor comodidad
Cabina flotante con accionamiento eléctrico
Faros neblineros
Espejos laterales calefactables
Espejos auxiliares
Control de velocidad crucero
Acabados interiores premium
Tablero digital (LCD) con pantalla central de 10"
Radio, USB y 2 bocinas
Toma corrientes para accesorios de 24V
Claxon eléctrico y neumático
Volante telescópico ajustable (tacto piel)
Mandos al volante
Visera exterior traslúcida en color negro
Deflector
Arneses y conexiones para equipo aliado en chassis

Seguridad
Sistema de inmovilización del motor + GPS + telemetría
Asistente de desempeño y fatiga del conductor
Interruptor para desconexión de baterías
Cinturones de seguridad en color negro
Cámaras con vista 360°
Alarma y cámara de reversa
ABS, ASR, EBS, ESC, AEBS, LDWS, ACC.
2 Torretas

Tanques
Tanque de combustible izquierdo: Aluminio 500 lts.
Tanque combustible derecho: Aluminio 500 lts.
Ambos tanques completamente independientes
Tanque de urea de 80 lts.

Capacidades de arrastre y dimensiones

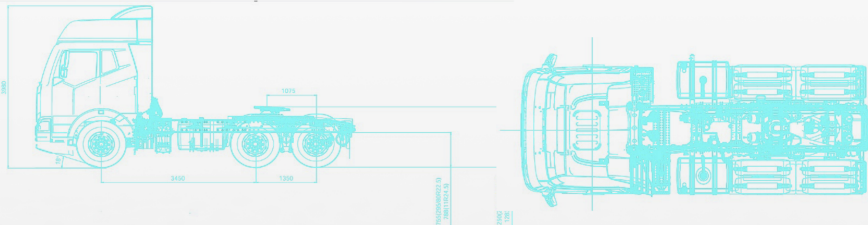

Longitud total	280 in. (7,125 mm)
Entre ejes	189 in. (3,450 + 1530 mm)
Ancho de cabina	100 in. (2,550 mm)

Altura total (piso a cabina)	152 in. (3,850 mm)
Peso vehicular	19,510 lb (8,800 kg)

Peso Bruto Combinado (PBC)	102,515 lb / 166,449 lb (46,500kg / 75,500kg)
----------------------------	---

Nota: El color base de la cabina es azul. Imágenes con fines ilustrativos.