

FICHA TÉCNICA

TIGER 6G 3T 4X2 EURO VI

Tiger 6G es el camión compacto más rentable, ligero, seguro y rendidor de su categoría. Hecho para las ciudades y carreteras en México.



Motor

- Cummins F2.5
- Desplazamiento: 2.49. c. c.
- Potencia máxima: 150 hp @ 2,900 rpm
- Torque máximo: 295 lb - pie @ 1,200 a 2,500 rpm
- Motor/Norma de emisión: Euro VI, DPF I DOC I SCR
- Motor con mejora en el mapa de dosificación de combustible

Transmisión

- Eaton Fast 4106 Manual de 6 velocidades
- Relaciones de transmisión: 4.80 - .65
- Tipo de última relación: OD
- Toma de fuerza, trasera en transmisión (opcional)

Eje delantero

- Eje delantero FAW de 2,300 kg. (5,070 lb)
- Suspensión delantera de muelles, amortiguadores y estabilizador

Ejes traseros & Suspensión

- Eje trasero FAW de 3,820 kg. (8,421 lb)
- Opción de relación de eje trasero: 4.87
- Suspensión trasera: Muelles y estabilizador

Ruedas & Neumáticos

- 7 rines de acero
- Double star 205/75R 17.5

Sistema eléctrico

- Sistema eléctrico de 24 V
- Capacidad de baterías de 90 Ah

Equipamiento

- Visera exterior traslúcida en color negro
- Aire acondicionado automático
- Elevadores eléctricos
- Asiento de conductor confort air con suspensión de aire
- Asiento banca 2 ocupantes
- Espejos laterales convexos de ambos lados
- Espejos auxiliares
- Acabados de interiores premium
- Cierre centralizado de puertas y ventanas con control remoto
- Tablero digital (LCD) con pantalla central de 10"
- Radio, USB y 2 bocinas
- Toma corrientes para accesorios de 24V
- Control de velocidad crucero
- Claxon eléctrico
- Volante ajustable
- Gabinetes superiores
- Mandos al volante
- Faros neblineros
- Luces diurnas

Seguridad

- Sistema de inmovilización del motor + GPS + telemetría (opcional)
- Asistente de desempeño y fatiga del conductor (opcional)
- Cinturones de seguridad en color negro
- Interruptor para desconexión de baterías
- Alarma, sensor de proximidad trasero y cámara de reversa
- ABS/ASR



Tanques

- Tanque de Combustible Izquierdo Aluminio 100 lts.
- Tanque de Urea de 18 lts.

Frenos

- Frenos delanteros y traseros de tambor
- Matracas autoajustables
- Freno de escape

Capacidades de arrastre y dimensiones

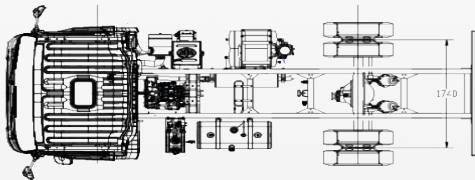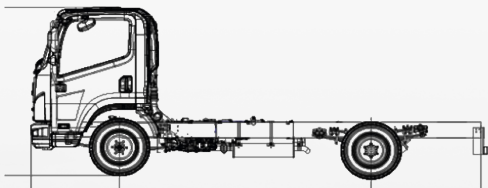

- Longitud total 230 in. (5,865 mm)
- Entre ejes 129 in. (3,300 mm)
- Ancho de cabina 80 in. (2,041 mm)
- Altura total (piso a cabina) 91 in. (2,335 mm)

- Volado trasero 57 in. (1,440 mm)
- Cama útil 165 in. (4,200 mm)
- Peso vehicular 6,393 lb (2,900 kg)
- Peso Bruto Combinado (PBC) 14,330 lb (6,500 kg)
- Capacidad de carga sobre chasis 7,937 lb (3,600 kg)

Nota: El color base de la cabina es blanco. Imágenes con fines ilustrativos.