

FICHA TÉCNICA

TIGER 6G 7T 4X2 EURO VI

Tiger 6G es el camión compacto más rentable, ligero, seguro y rendidor de su categoría. Hecho para las ciudades y carreteras en México.



Motor

- Cummins BF4
- Desplazamiento: 3.96 c. c.
- Potencia máxima: 170 hp @ 2,900 rpm
- Torque máximo: 442 lb - pie @ 1,200 a 2,500 rpm
- Motor/Norma de emisión: Euro VI, DPF I DOC I SCR
- Motor con mejora en el mapa de dosificación de combustible

Transmisión

- Eaton Fast 6106 Manual de 6 velocidades
- Relaciones de transmisión: 6.19 - .77
- Tipo de última relación: OD
- Toma de fuerza, trasera en transmisión

Eje delantero

- Eje delantero FAW de 3,200 kg. (7,054 lb)
- Suspensión delantera de muelles, amortiguadores y estabilizador

Ejes traseros & Suspensión

- Eje trasero FAW de 6,800 kg. (14,991 lb)
- Relación de eje trasero: 4.33.
- Suspensión trasera: Muelles y estabilizador

Ruedas & Neumáticos

- 7 rines de acero
- Double star 235/75R 17.5

Sistema eléctrico

- Sistema eléctrico de 24 V
- Capacidad de baterías de 90 Ah

Equipamiento

- Visera exterior traslúcida en color negro
- Aire acondicionado automático
- Elevadores eléctricos
- Asiento de conductor confort air con suspensión de aire
- Asiento banca 2 ocupantes
- Espejos laterales convexos de ambos lados
- Espejos auxiliares
- Acabados de interiores premium
- Cierre centralizado de puertas y ventanas con control remoto
- Tablero digital (LCD) con pantalla central de 10"
- Radio, USB y 2 bocinas
- Toma corrientes para accesorios de 24V
- Control de velocidad crucero
- Claxon eléctrico
- Volante ajustable (tacto piel)
- Gabinetes superiores
- Mandos al volante
- Faros neblineros
- Luces diurnas

Seguridad

- Sistema de inmovilización del motor + GPS + telemetría (opcional)
- Asistente de desempeño y fatiga del conductor (opcional)
- Cinturones de seguridad en color negro
- Interruptor para desconexión de baterías
- Alarma, sensor de proximidad trasero y cámara de reversa
- ABS/ASR



Tanques

- Tanque de combustible izquierdo aluminio 200 lts.
- Tanque de urea de 18 lts.

Frenos

- Frenos delanteros y traseros de tambor
- Matracas autoajustables
- Freno de escape

Capacidades de arrastre y dimensiones

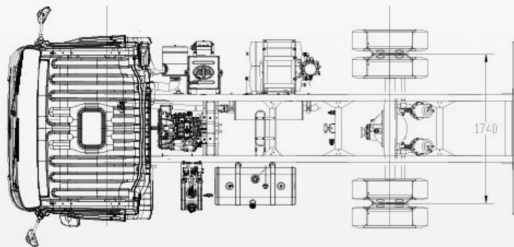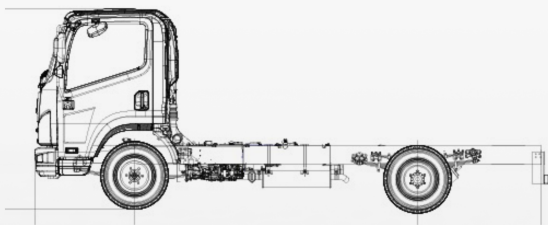

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| Longitud total | 308 in. (7,840 mm) |
| Entre ejes | 185 in. (4,700 mm) |
| Ancho de cabina | 90 in. (2,296 mm) |
| Altura total (piso a cabina) | 94 in. (2400 mm) |

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Volado trasero | 72 in. (1,825 mm) |
| Cama útil | 245 in. (6,240 mm) |
| Peso vehicular | 6,966 lb (3,160 kg) |
| Peso Bruto Combinado (PBC) | 24,250 lb (11,000 kg) |
| Capacidad de carga sobre chasis | 17,284 lb (7,840 Kg) |

Nota: El color base de la cabina es blanco. Imágenes con fines ilustrativos.